
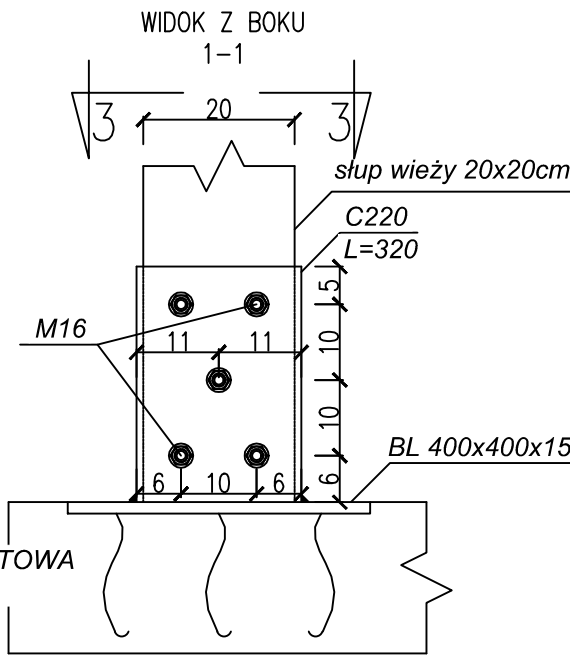
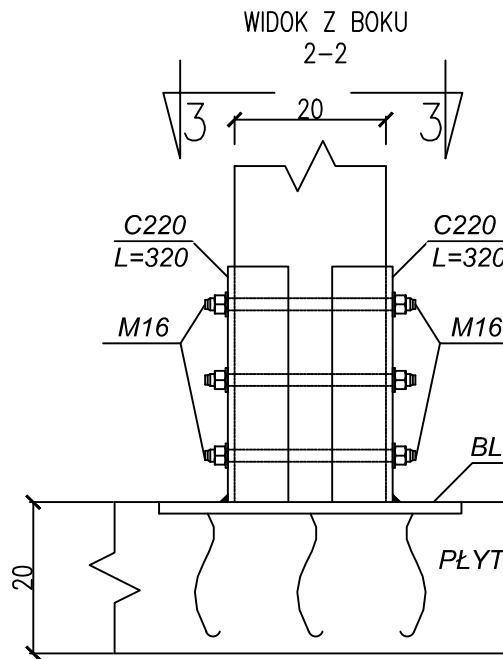


DETAL MOCOWANIA SŁUPA ALTANY DO FUNDAMENTU
SKALA 1:10

WIDOK Z GÓRY
3-3

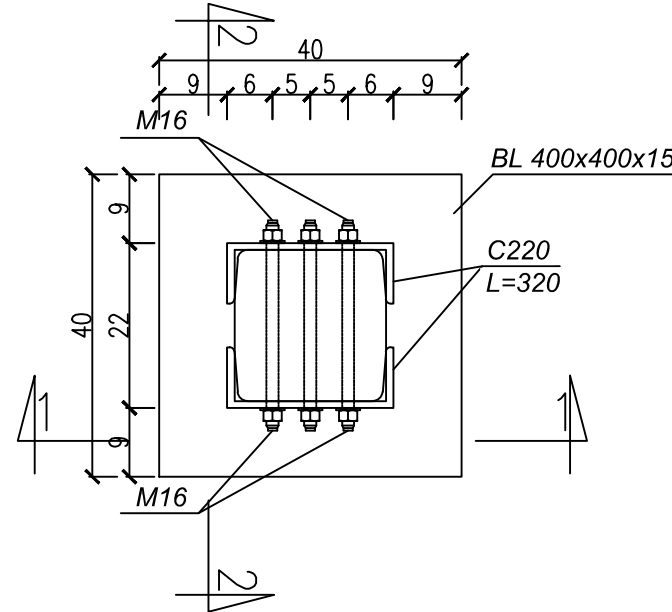

A- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
B- płyta fundamentowa zbrojona 0,2x6,0x6,0 m.

Elementy stalowe ocynkowane
Drewno klasy C22
Drewno zabezpieczyć ciśnieniowo
Preparaty wg. specyfikacji

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
2. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi,
3. Kierunek patrzenia od spodu.
4. Wymiary na rysunku podawane są w centymetrach,
5. Kółwienie wieńca do konstrukcji śrubami M12 klasy 5.8,
6. Elementy drewniane zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi i obniżającymi palność materiału,
7. Na całości konstrukcji wykonać deskowanie pełne.

LEGENDA:

KL- kleszcze
K- krokiew
O- oczep

ALTANA WYPOCZYNKOWA

na planie kwadratu o wym. 480 x 480 cm.

DANE TECHNICZNE:

- wysokość całkowita: 425,00 cm
- długość/szerokość: 480,00 cm
- długość/szerokość dachu: 560,00 cm
- dach czterospadowy o spadku: 30 %
- powierzchnia zabudowy: 23,04 m²
- kubatura: 97,46 m³

MATERIAŁY I MONTAŻ:

Konstrukcja: drewno iglaste,

Śruby: M12 klasy 5.8, M16 klasy 5.8 (mocowanie do płyty)

Betona: C20/25 (B25) zbrojony stalą AIIIIN #12/20,


Stal: A-III (34CS), A-I (S13SX),

Outilina: 4 cm,

Drewno: C22.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Panele dekoracyjne z płyt pleksiglas ekstrudowanych bezbarwnych o wym. 100 x 350 x 1,0 cm z naklejonym motywem kurpiowskiej wycinanki – 8 szt; Mocowanie do słupów altany za pomocą śrub do montażu pleksi z uszczelkami.

ZAMAWIAJĄCY:			
URZĄD GMINY LELIS UL. SZKOLNA 39 07-402 LELIS			
NAZWA PROJEKTU:			
BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-EDUKACYJNEGO GMINY LELIS			
TYTUŁ RYSUNKU:			
PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY- ALTANA WYPOCZYNKOWA-KONSTRUKCJA			
NR DZIAŁKI:	BRANŻA:	FAZA OPACOWANIA:	
266 obręb Durbasy	ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKCYJNA	PB/PW	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<div><div>ARAMIX BUREAU PROJEKTOWE NIP 823 119 31 15, REGON 712354712 ul. Grunwaldzka 3 k.9, 50-08-300 Skołów Podlaski tel. (+48) 025 787 77 99 tel.-kom. 604 076 109</div></div>		
ZESPÓŁ AUTORÓW:	BRANŻA:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. arch. Krzysztof KUBLIK mgr inż. arch. RENATA JASZCZUR-DEBIEC	ARCHITEKT:	1013/2017/0046 1013/2017/0046 1013/2017/0046	
DATA:	SKALA:	FORMAT ARKUSZA:	NR RYSUNKU:
2020.11	1:50/1:10	420x800	R.03.1