



PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ JEZDNI

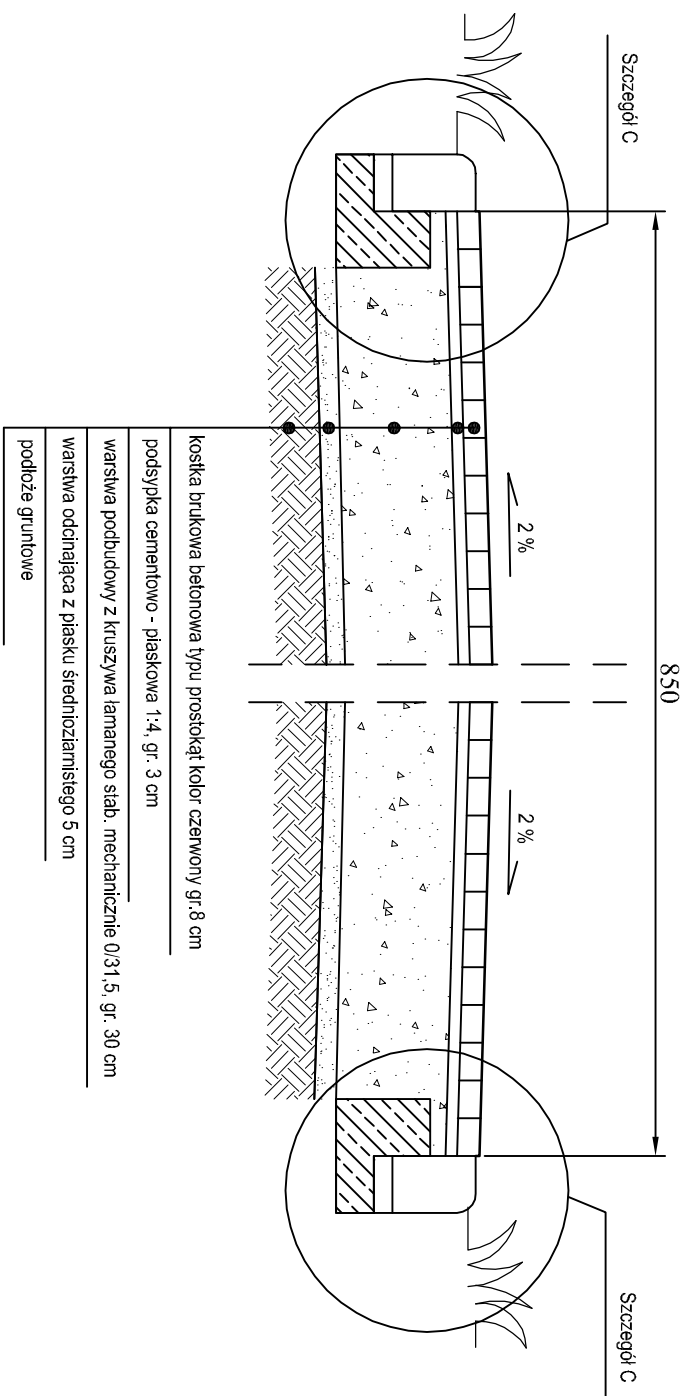

<p>kostka brukowa betonowa typu prostokąt kolor czerwony gr.8 cm</p> <p>podsiypka cementowa - piaskowa 1:4, gr. 3 cm</p> <p>warstwa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0,31-5, gr. 30 cm</p> <p>warstwa oddzielająca z piasku średnioziarnistego 5 cm</p> <p>podłoże gruntowe</p>


Szczegóły A

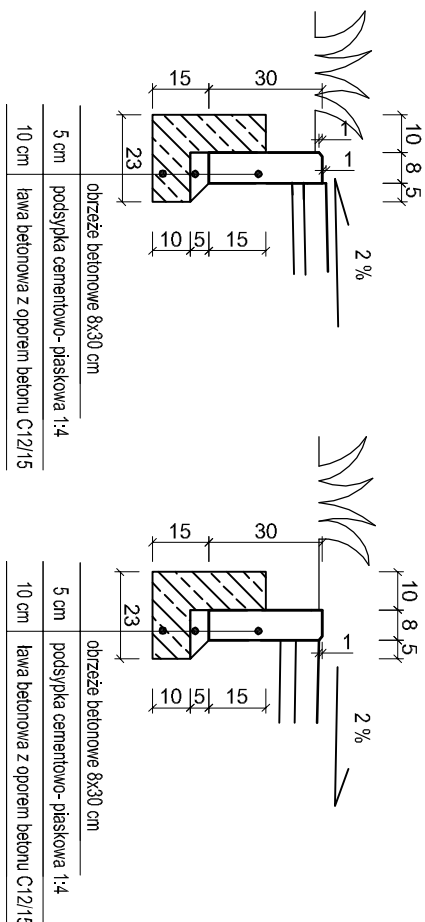

	obrzeże betonowe 8x30 cm	
5 cm	podsyпка cementowo- piaskowa 1:4	5 cm
10 cm	lawa betonowa z oporem betonu C12/15	10 cm
		obrzeże betonowe 8x30 cm
		podsyпка cementowo- piaskowa 1:4
		lawa betonowa z oporem betonu C12/15


Szczegóły B

PRZEKRÓJ PRZESZ CHODNIK

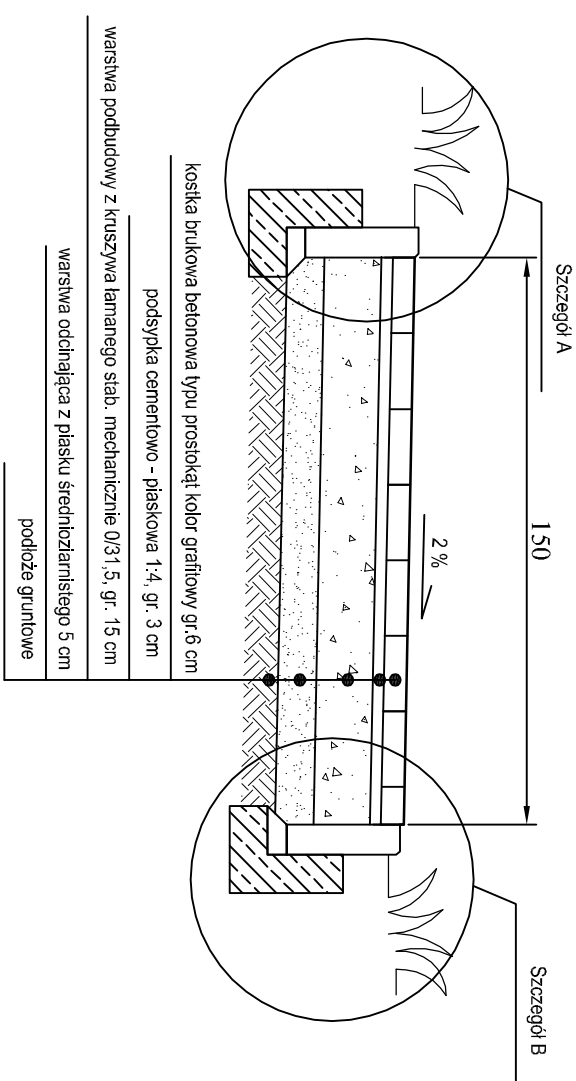


ukłowa betonowa typu prostokąt, kolor grafitowy, gr. 6 cm
podsyłka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
sztywa łamanej siab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm
warszwa odcinająca z piasku średnioziarnistego 5 cm
podłożo gruntowe

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BEZPIECZNĄ SBR/EPDM

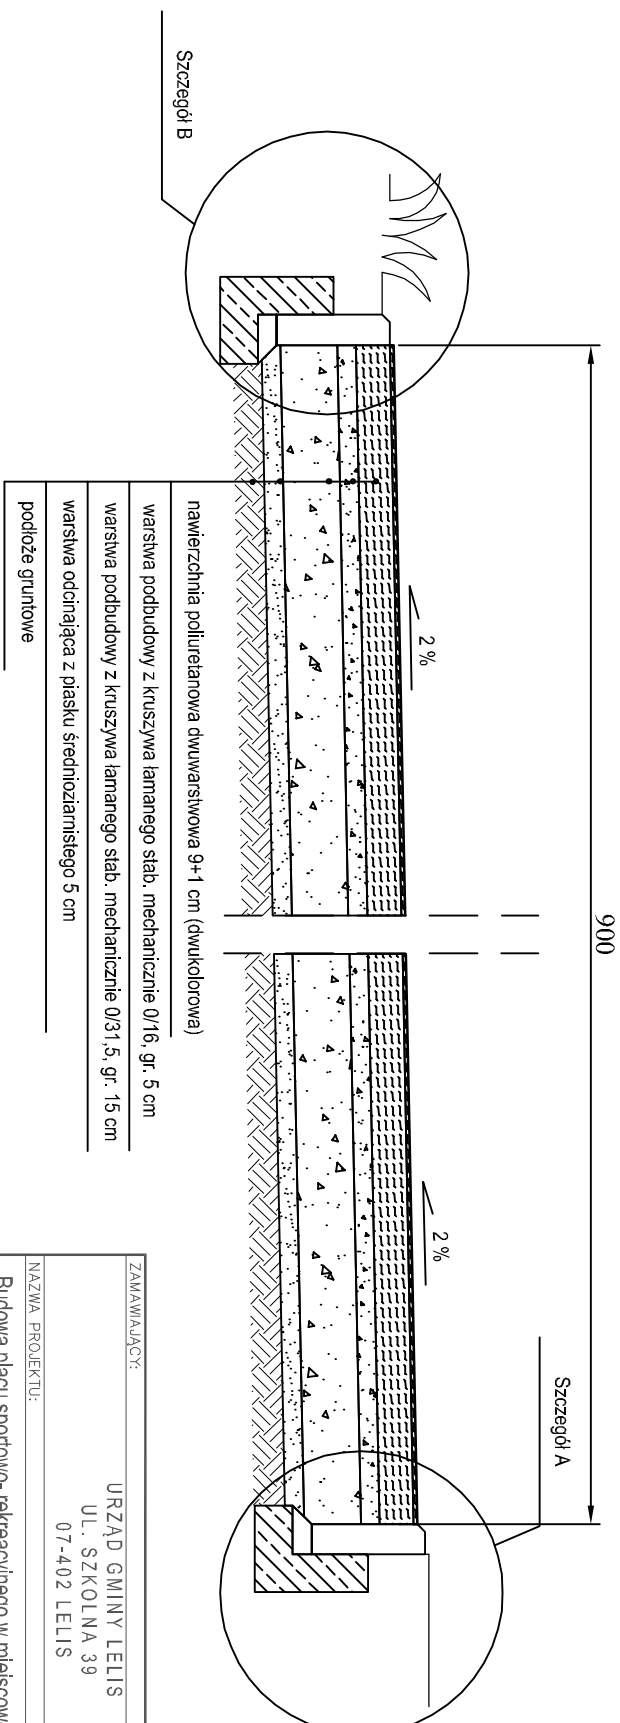

nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa 9+1 cm (dwukolorowa)
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/16, gr. 5 cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm
warstwa oddzielająca z piasku średnioziarnistego 5 cm
podłoże gruntowe

ZAMAWIAJĄCY:		URZĄD GMINY LELIS	
		UL. SZKOŁNA 39	
		07-402 LELIS	
NAZWA PROJEKTU:		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łęg Przedmiejski	
TYTUŁ RYSUNKU:			
NR DZIAŁKI:		BRANŻA:	FAZA OPAC:
429.430.431.432.433		PB	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
<div><p>ARA MITX BUDOWA PROJEKTOWE</p><p>NIP 823 119 91 15, REGON 712364712 ul. Grunwaldzka 3 lok.50 08-300 Siedlów Podlasie tel. (+48) 025 187 77 99 tel. kom. 604 076 109</p></div>			
ZESPÓŁ AUTORSKI:		BRANŻA:	PODPIS:
mgr inż. arch. krajob. IWONA KUBLIK			
MERONNIK BUDWA		ARCH. (KAWO)	ND/ISTO 394/06
inż. ARTUR KOWALCZYK		KONSTR. BUD	MAJ/0561 / 7911
			FM/061/3
DATA:	SKALA:	FORMAT:	NR RYSUNKU:
2022.08	1:20	A3	R.02