


PRZEKRÓJ NORMALNY
spadek daszkowy
skala 1:50

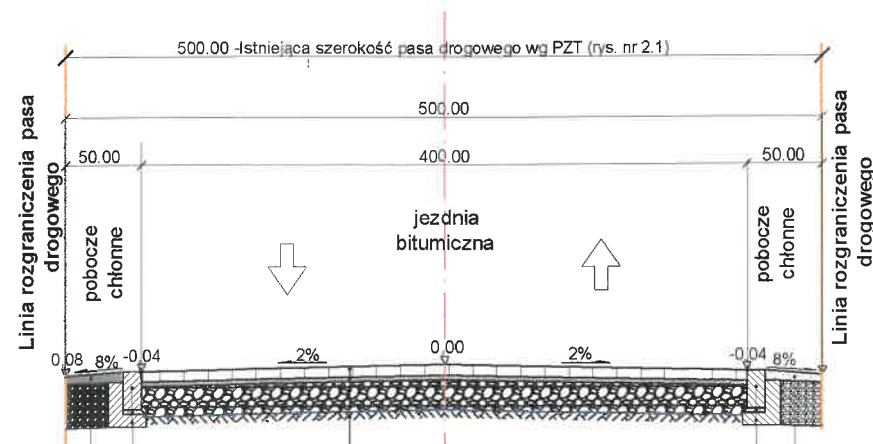


Pobocze
Projektowane warstwa humusu o grubości 10 cm
Projektowane warstwa z mieszanki kr.naturalnego fr. 16/32 mm zag. mechanicznie o gr. 30cm pełniące funkcję pobocza chłonnego
Podłoże: grunt rodzimy, typ G1

Projektowany opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C12/15

Jezdnia
Projektowana warstwa ścierna z kostki betonowej o gr. 8 cm, na obc. ruchem KR1 (szerokość 4,0 m)
Projektowana podsypka cementowo -piaskowa gr. 3-5 cm
Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. łamanego fr. 0/31,50 mm o przekruszeniu C90/3 zag. mechanicznie o gr. 20cm
Podłoże: grunt rodzimy, typ G1


Pobocze
Projektowane warstwa humusu o grubości 10 cm
Projektowane warstwa z mieszanki kr.naturalnego fr. 16/32 mm zag. mechanicznie o gr. 30cm pełniące funkcję pobocza chłonnego
Podłoże: grunt rodzimy, typ G1

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI
ZJAZDU O NAWIERZCHNI
Z KRUSZYWA



Zjazdy o nawierzchni z kruszywa
Projektowana nawierzchnia z mieszanki kr. łamanego fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie o gr. 15cm
Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. łamanego fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 15cm
Podłoże: grunt rodzimy, typ G1

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI
ZJAZDU O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ



Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (kolorowej) o grub. 8cm
Projektowana podsypka cementowo - piaskowa o grub. 3-5cm
Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. łamanego fr. 0/31,50 mm o przekruszeniu C90/3 zag. mechanicznie o gr. 20cm
Podłoże: grunt rodzimy, typ G1

Jednostka projektująca: "DiM Projekt" P.P.W. Dróg, Mostów Leszek Chmielewski 07 -410 Ostrołęka ul. J.Wybickiego 20 kom. 0608-35-88-77 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766		
Inwestor: Wójt Gminy Lelis ul. Szkolna 39 07-402 Lelis		Branża: Drogowa
Nazwa obiektu: Droga wewnętrzna		Stadium: P.B.
Lokalizacja: Droga wewnętrzna w msc. Łęg Starościński Jedn. ewid.: 141506_2 Lelis Obręb ewid.: 0012 Łęg Starościński		Skala: 1:50
Temat: Przebudowa drogi gminnej na działkach 365/8, 365/3 w msc. Łęg Starościński - Walery		Data: listopad 2021 r.
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ NORMALNY		Rys. nr: 3 Stron: 1
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
projektant <i>branża drogowa</i>	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/Os MAZ/BD/6629/03
Podpis		